

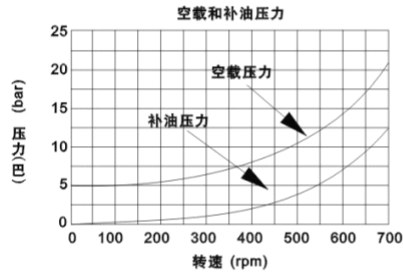
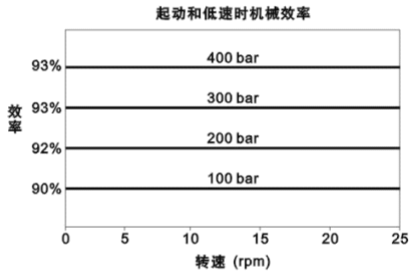


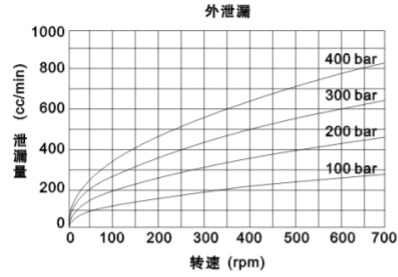

特性曲线

下表为排量900cc的马达，在工作液采用矿物油，粘度40cSt,油温50℃工作时的典型特性曲线。

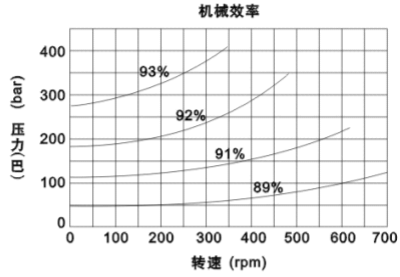

轴承寿命

该图表适用配置滚柱轴承(代号H)的马达,大多数情况下推荐使用。
注意轴承平均寿命(B₅₀寿命)大约是B₁₀寿命的5倍。

